



Izolirajuće membrane

Perforirane krovne folije i parne barijere za zaštitu od isparavanja, vlage i padalina. Ugrađuju se kao podsloj i parna brana u kose i ravne krovove kao i izolirajući filmovi u okomitim i vodoravnim s upstratima.








STANDARD

04.01.01.01



- Mikro-perforirana paropropusna folija.
- Ojačana mrežom.
- Projektirana za provjetravane kose krovove.
- Potreban je ventilacijski razmak između folije i toplinske izolacije.
- Proizvod nije prikladan za uporabu na potpuno popločenim krovovima.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.

Materijal:	polietylen + polymer mesh
Težina:	ca. 90 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 40 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 1 m
Otpornost na vodu:	W2
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Paleta / B1-150 x 90 cm:	100 rola / 7500 m ²

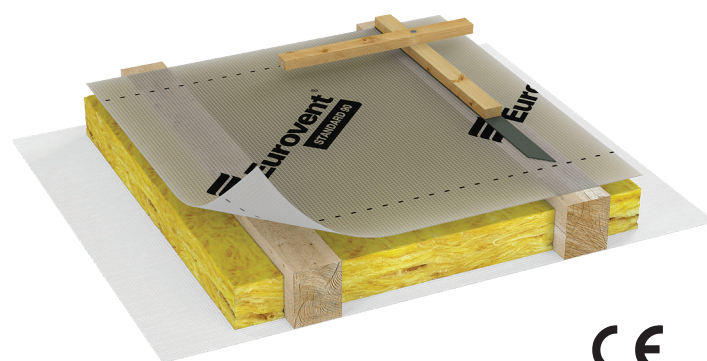

CE
EN 13859-1


SPECIAL

04.01.01.02



- Mikro-perforirana paropropusna folija.
- Ojačana mrežom.
- Projektirana za provjetravane kose krovove.
- Potreban je ventilacijski razmak između folije i toplinske izolacije.
- Proizvod nije prikladan za uporabu na potpuno popločenim krovovima.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.

Materijal:	polietylen + polymer mesh
Težina:	ca. 110 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 40 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 1 m
Otpornost na vodu:	W2
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Paleta / B1-150 x 90 cm:	100 rola / 7500 m ²

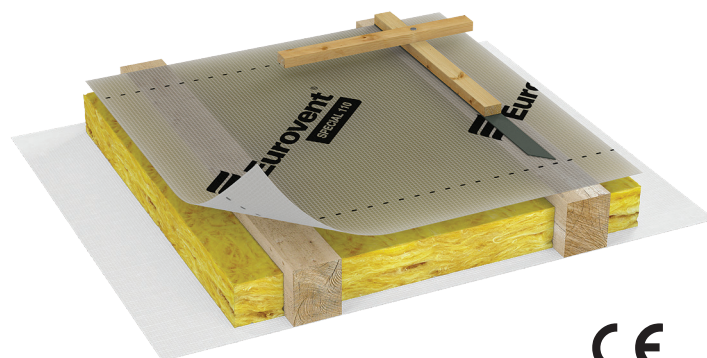


CE
EN 13859-1

* odnosi se na umjetno testiranje na osnovi prosječni godišnje UV radijacija u Središnjoj Europi


SILVER

04.01.01.03

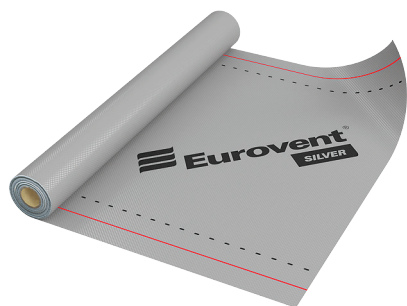

- Mikro-perforirana paropropusna krovna folija.
- Ekstremna mehanička otpornost.
- Projektirana za provjetravane kose krovove.
- Potreban je ventilacijski razmak između folije i toplinske izolacije.
- Proizvod nije prikladan za uporabu na potpuno popločenim krovovima.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.

Materijal:	polietylen
Težina:	ca. 90 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 40 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 1 m
Otpornost na vodu:	W2
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Paleta / B1-150 x 90 cm:	100 rola / 7500 m ²

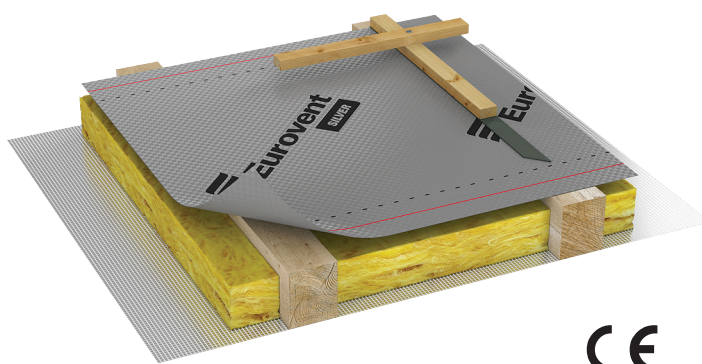

CE
EN 13859-1


ANTICON

04.01.01.06



- Protu-kondenzacijska krovna folija.
- Ekstremna mehanička otpornost.
- Projektirana za provjetravane kose krovove.
- Potreban je ventilacijski razmak između folije i toplinske izolacije.
- Proizvod nije prikladan za uporabu na potpuno popločenim krovovima.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.

Materijal:	polietylen + polipropylen
Težina:	ca. 110 g/m ² ; 130 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 1 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 40 m
Otpornost na vodu:	W1
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Paleta / B1-150 x 90 cm:	100 rola / 7500 m ²

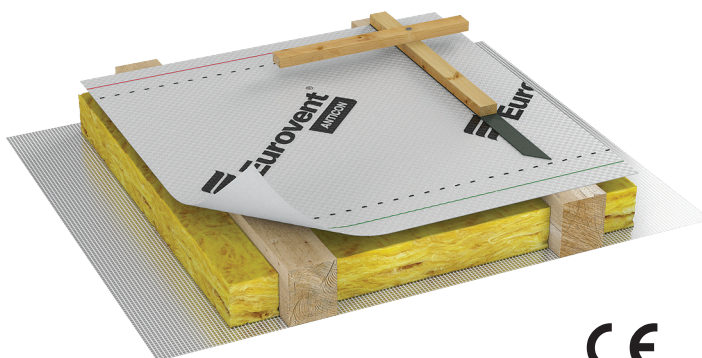

CE
EN 13859-1

* odnosi se na umjetno testiranje na osnovi prosječni godišnje UV radijacija u Središnjoj Europi




STANDARD N

05.01.01.01



- Parna barijera.
- Ojačana mrežom.
- Projektirana za provjetravane kose krovove.
- Brana od isparavanja, vlage i prodiranje zraka.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.

Materijal:	polietylen + polymer mesh
Težina:	ca. 90 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 1 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 40 m
Otpornost na vodu:	W1
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Paleta / B1-150 x 90 cm:	100 rola / 7500 m ²

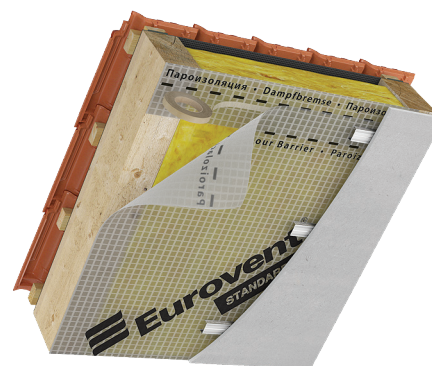

CE
EN 13984

SPECIAL N

05.01.01.02



- Parna barijera.
- Ojačana mrežom.
- Projektirana za provjetravane kose krovove.
- Brana od isparavanja, vlage i prodiranje zraka.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.

Materijal:	polietylen + polymer mesh
Težina:	ca. 110 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 1 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 40 m
Otpornost na vodu:	W1
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Paleta / B1-150 x 90 cm:	100 rola / 7500 m ²



CE
EN 13984

* odnosi se na umjetno testiranje na osnovi prosječni godišnje UV radijacija u Središnjoj Europi


SILVER N

05.01.01.03



- Parna barijera.
- Ekstremna mehanička otpornost.
- Projektirana za provjetravane kose krovove.
- Brana od isparavanja, vlage i prodiranje zraka.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.

Materijal:	polietylen
Težina:	ca. 90 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 1 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 40 m
Otpornost na vodu:	W1
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Paleta / B1-150 x 90 cm:	100 rola / 7500 m ²

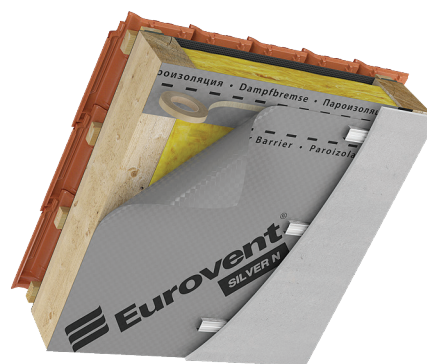

CE
EN 13984

STANDARD ALU

05.01.01.04



- Metalizirana ojačana alu parna barijera.
- Ekstremna mehanička otpornost.
- Projektirana za provjetravane kose krovove.
- Brana od isparavanja, vlage i prodiranje zraka.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.

Materijal:	polietylen + polymer mesh + alu
Težina:	ca. 90 g/m ² ; 110 g/m ² ca. 130 g/m ² ; 160 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 0,1 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 150 m
Otpornost na vodu:	W1
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Paleta / B1-150 x 90 cm:	100 rola / 7500 m ² 80 rola / 6000 m ²




CE
EN 13984

* odnosi se na umjetno testiranje na osnovi prosječni godišnje UV radijacija u Središnjoj Europi


**DB**

05.01.01.05

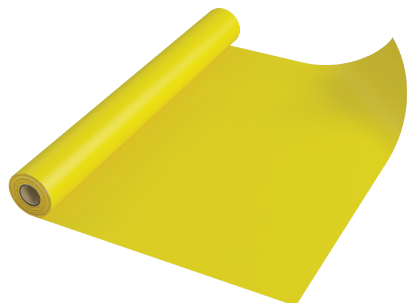

- PE parna barijera.
- Vlačna čvrstoća.
- Projektirana za krovove, zidove i podove.
- Brana od isparavanja, vlage i prodiranje zraka.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.

Materijal:	polietylen
Grubość:	ca. 0,20 mm; 0,15 mm
Wodochłoność:	ca. 1 %
Sd vrijednost:	ca. 50 m
Otpornost na vodu:	W1
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	2,0 m x 50 m = 100 m ²
Paleta / l-130 x 120 cm:	60 rola / 6000 m ² 70 rola / 7000 m ²

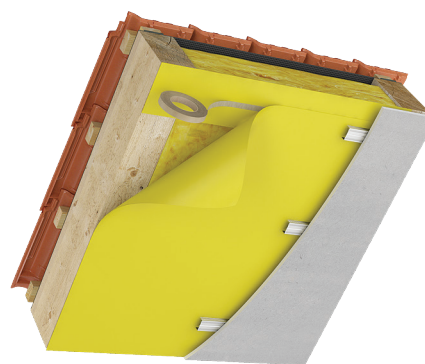
**CE**
EN 13984**BAU**

06.01.02



- PE građevinski film.
- Vlačna čvrstoća.
- Projektirana za sve vrste supstrata.
- Brana od isparavanja, vlage i prodiranje zraka.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® DUO.
- Renovacija: Eurovent® UNO.


Materijal:	polietylen
Grubość:	ca. 0,20 mm; 0,15 mm
Wodochłoność:	ca. 1 %
Sd vrijednost:	ca. 50 m
Otpornost na vodu:	W1
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	4 m x 25 m = 100 m ² ; 5 m x 20 m = 100 m ²
Paleta / l-130 x 120 cm:	70 rola / 6000 m ²

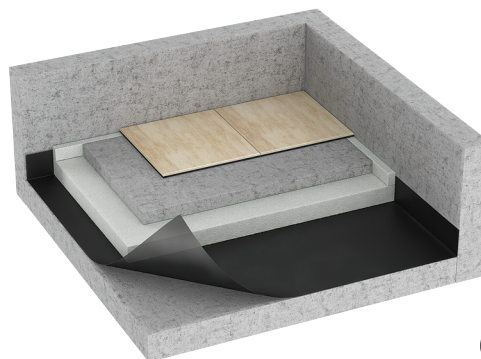**CE**
EN 13984

* odnosi se na umjetno testiranje na osnovi prosječni godišnje UV radijacija u Središnjoj Europi

REFLEX

05.01.01.09

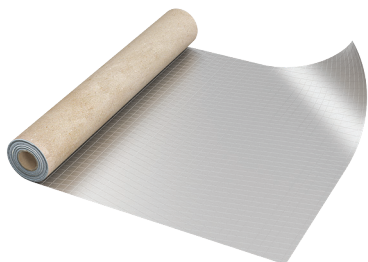

- Troslojna ojačana alu parna barijera.
- Vlačna čvrstoća.
- Projektirana za izolaciju od isparavanja, koristi se u saunama.
- Brana od isparavanja, vlage i prodiranje zraka.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® ALUFIX.
- Renovacija: Eurovent® ALUFIX.


Materijal:	papier + polymer mesh + alu
Težina:	ca. 100 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 0,02 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 300 m
Otpornost na vodu:	W2
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,0 m x 50 m = 50 m ²
Paleta / A-120 x 80 cm:	100 rola / 5000 m ²



CE
EN 13984


ALUFLOOR

05.01.01.07

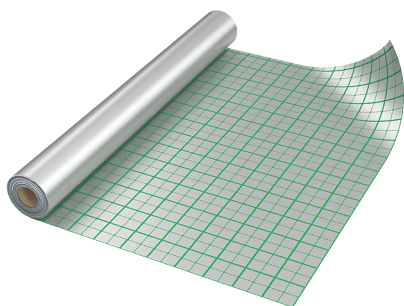

- Dvoslojna ojačana alu parna barijera.
- Vlačna čvrstoća.
- Projektirana za izolaciju od isparavanja.
- Koristi se podne sustave grijanje.
- Zaštita od radijacije reflektirane topline.
- Brana od isparavanja, vlage i prodiranje zraka.
- Brtvljenje preklapanja sa: Eurovent® ALUFIX.
- Renovacija: Eurovent® ALUFIX.

Materijal:	polietylen + alu. met. PES
Težina:	ca. 110 g/m ²
Paropropusnost:	ca. 0,4 g/m ² /24h
Sd vrijednost:	ca. 70 m
UV otpornost:	2 mjeseca*
Veličina role:	1,0 m x 50 m = 50 m ²
Paleta / A-120 x 80 cm:	100 rola / 5000 m ²

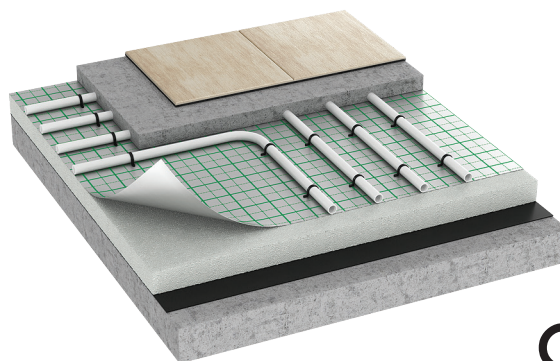

CE
EN 13984

* odnosi se na umjetno testiranje na osnovi prosječni godišnje UV radijacija u Središnjoj Europi